

SKYPIX[®]

P3.91 Indoor Display

SKYPIX Series

WWW.SKYPIXLIGHT.COM.BR

I L L U M I N A T E Y O U R W O R L D

SKYPIX[®]

P3.91 Display interno

SKYPIX Series

Forte e rígido, não é fácil de deformar,
emendas mais precisas.

500x500/500x1000x86mm



I L U M I N E S E U M U N D O

SKYPIX®



RGB



Radiano Ajustável



Emenda perfeita



Manutenção rápida



Tela HD



Economia de energia



mais silencioso



Visor Grande Angular



JooppaEitambé

IP42



I L U M I N E S E U M U N D O

SKYPIX®



I L U M I N E S E U M U N D O

SKYPIX[®]



Ultra fino, espessura de apenas **86** mm

I L U M I N E S E U M U N D O

SKYPIX®

Leveza

500*500mm apenas gabinete 8 kg

500*1000mm apenas gabinete 14.5 kg



I L U M I N E S E U M U N D O

SKYPIX[®]

Gabinete de Alumínio Fundido

Forte rigidez, sem deformação,
emenda mais precisa,
design estrutural ergonômico,
fácil instalação por uma pessoa.




I L U M I N E S E U M U N D O

Canto anticolisão

Protegendo eficazmente a lâmpada de led dos módulos de led de canto de colisão e queda durante o transporte ou desmontagem repetida quando para locação.

※ Canto anticolisão é uma função opcional

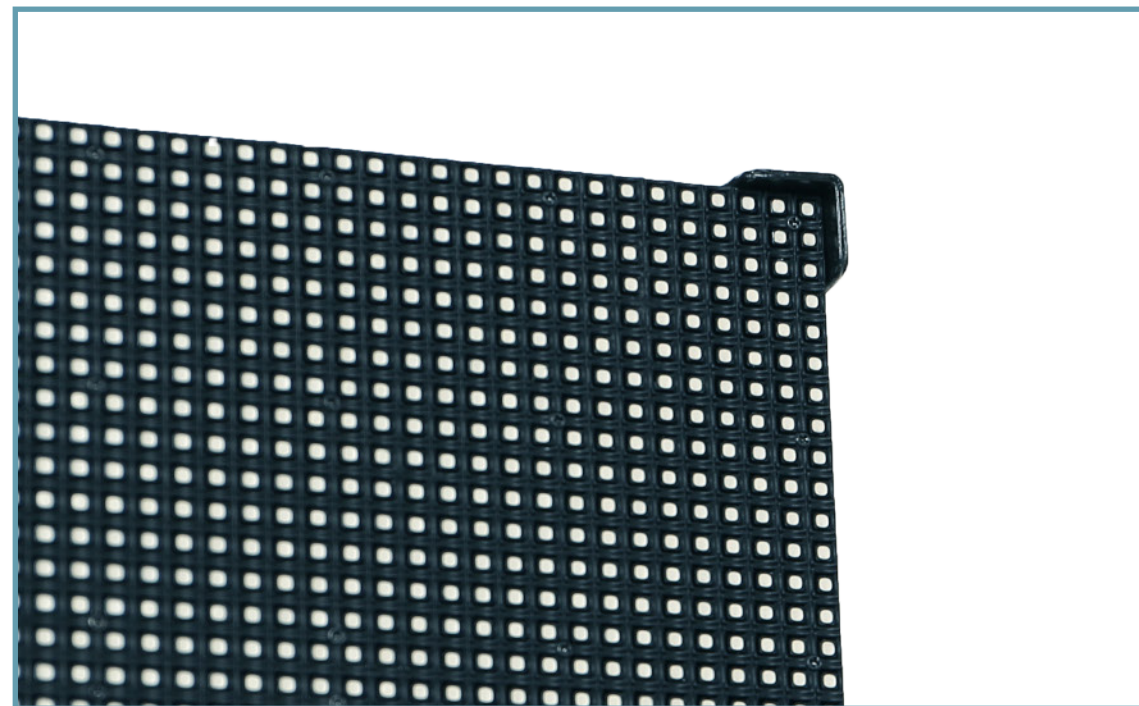

Posicionamento preciso da Instalação

Emenda perfeita entre o superior e inferior, esquerda e direita posições do gabinete de encaixe rápido para melhorar a eficiência da instalação.



SKYPIX[®]

Proteção do Módulo LED

Mantenha um espaço
entre os módulos de LED
inferiores e o solo para evitar
colisões durante o transporte.



I L U M I N E S E U M U N D O

SKYPIX[®]

Ângulo de visão ultra-amplo


Ângulo de visão super amplo de 120°,
deduzindo o mesmo efeito maravilhoso de diferentes ângulos



120°

I L U M I N E S E U M U N D O

Nível de cinza superior de 16 bits

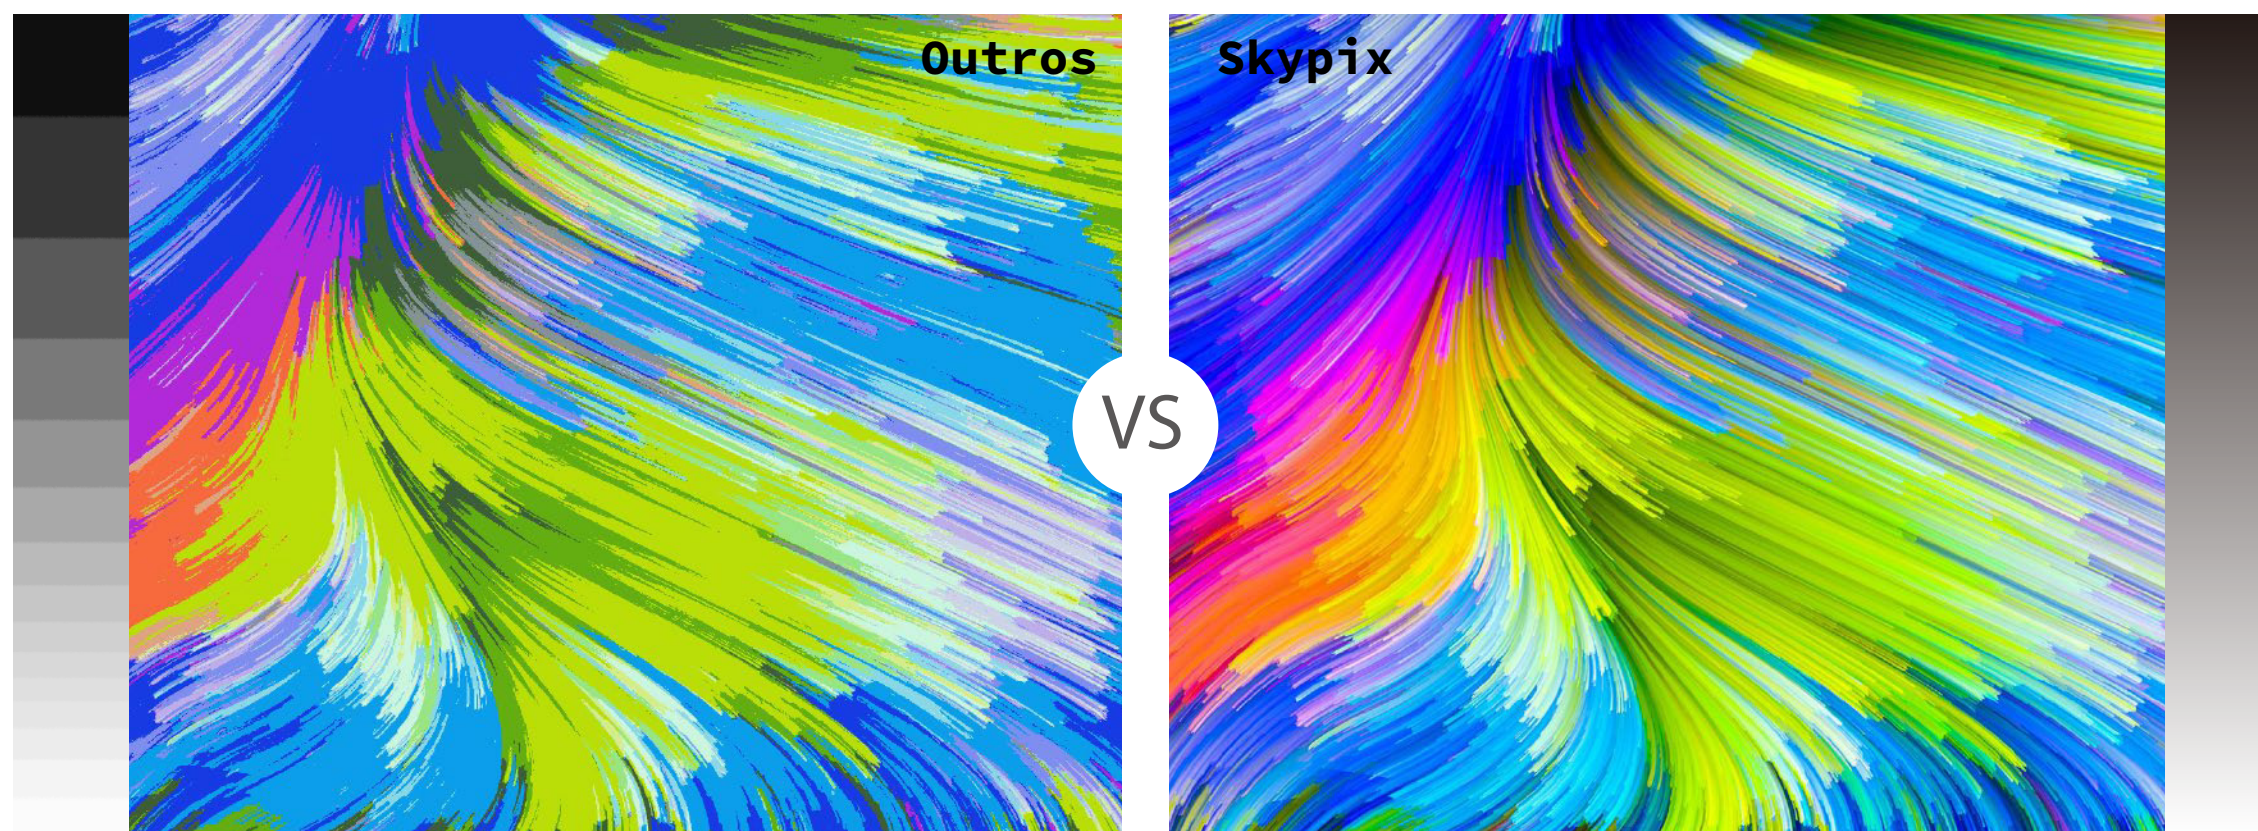

O nível de cinza é o fator decisivo para a exibição das cores.
Quanto mais alto o nível de cinza, mais ricas as cores exibidas e mais delicada a imagem.



Alta taxa de atualização de 3840Hz



Baixa taxa de atualização



Alta taxa de atualização

A tela é suave como água corrente, a qualidade da imagem é clara e as cores são claras e distintas.


Ultra alta definição





Para garantir o efeito visual premium com maior definição, maior contraste e maior saturação.

Uso da lâmpada LED de alta qualidade

Vida útil mais longa do que os produtos gerais no mercado.

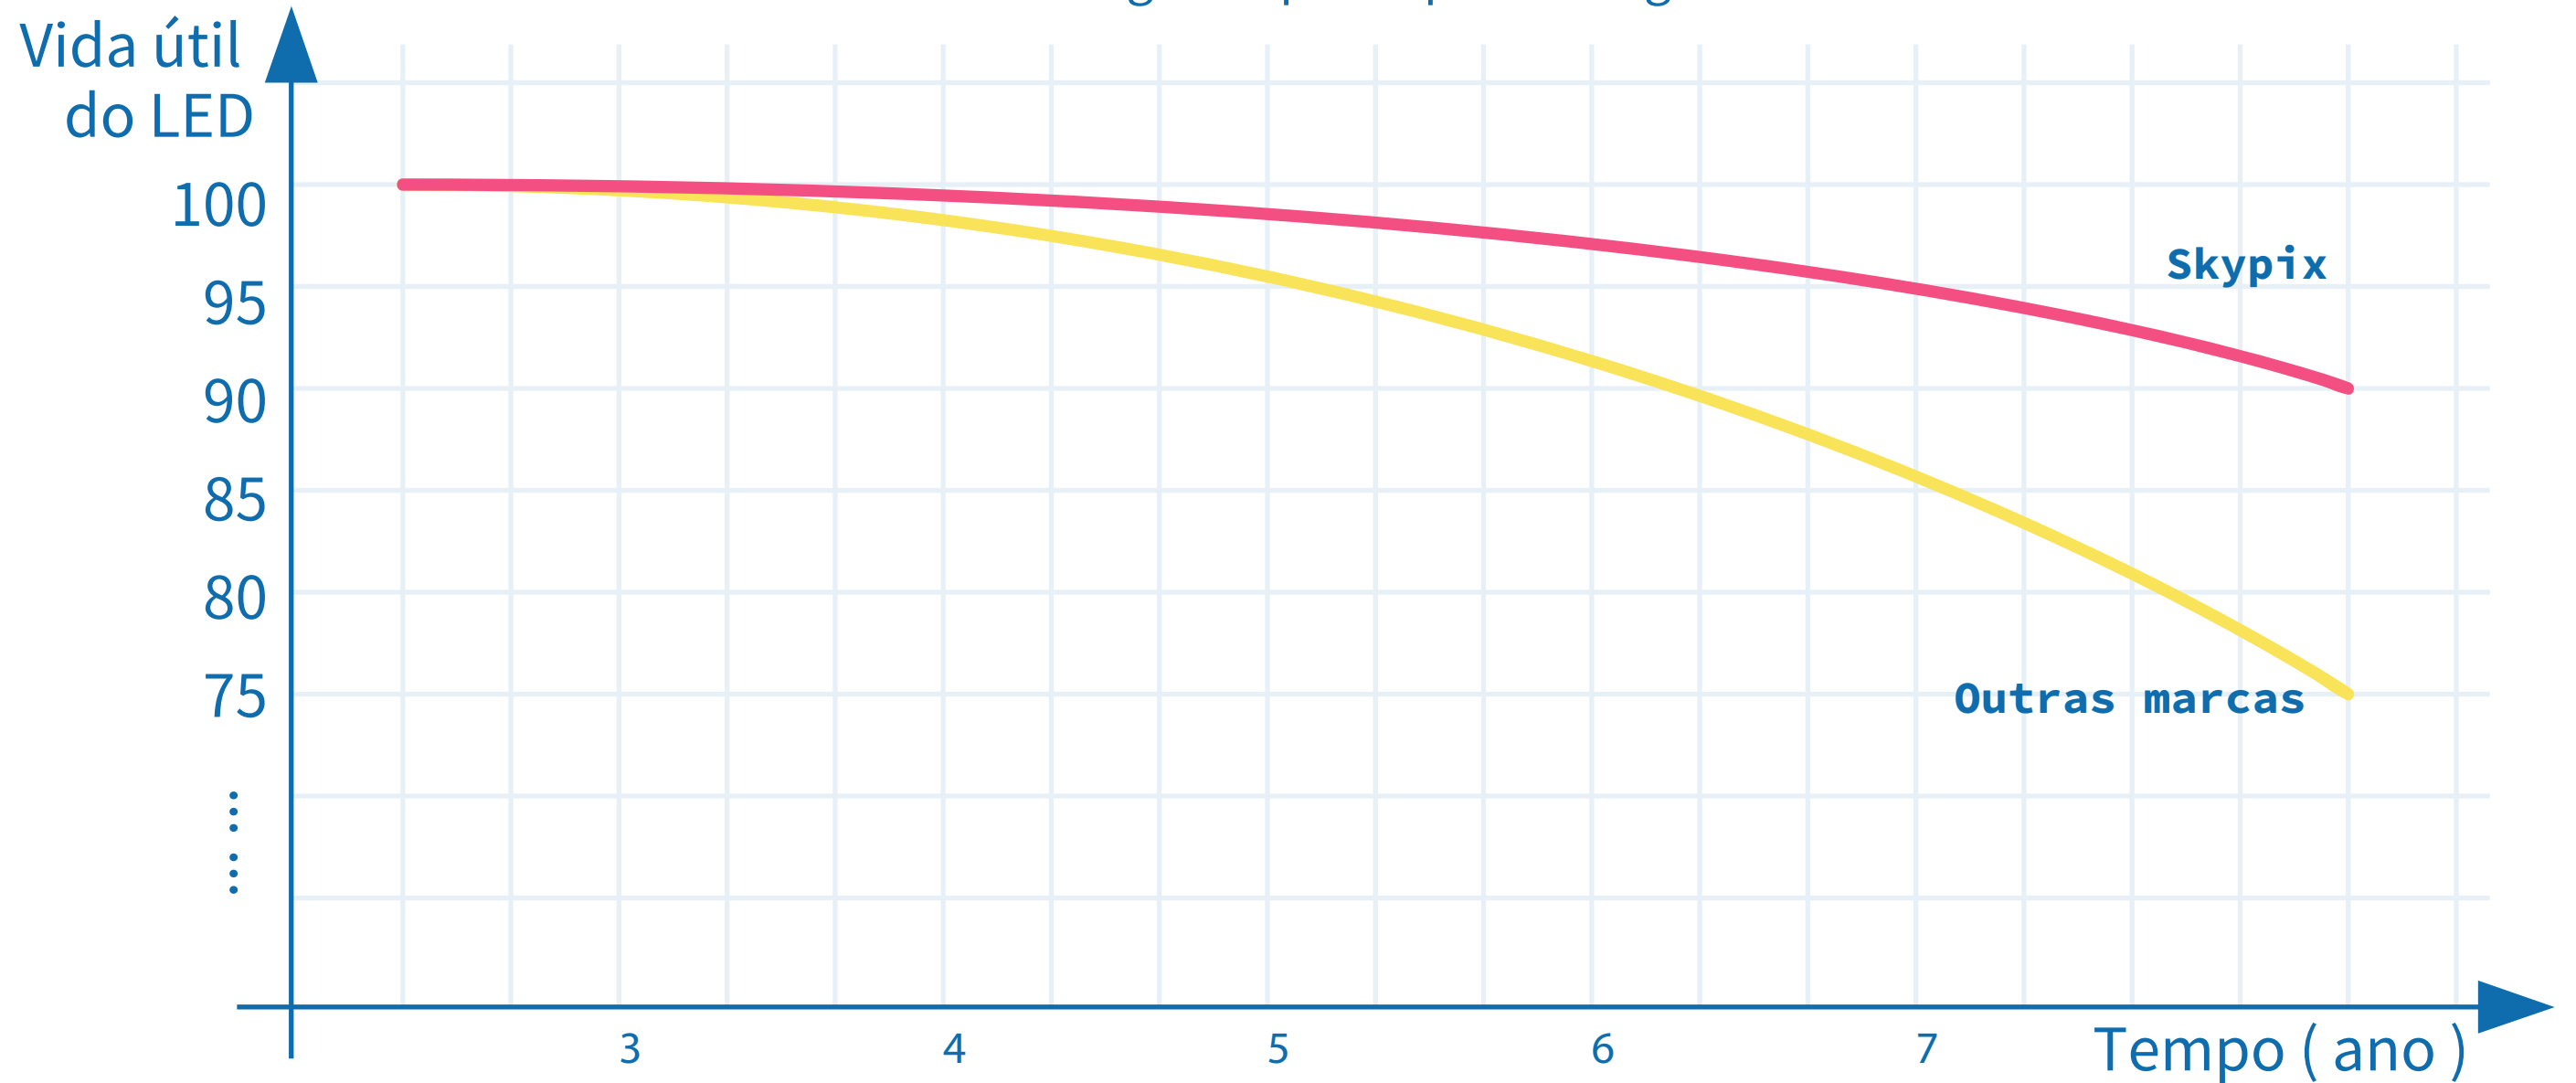

SKYPIX[®]

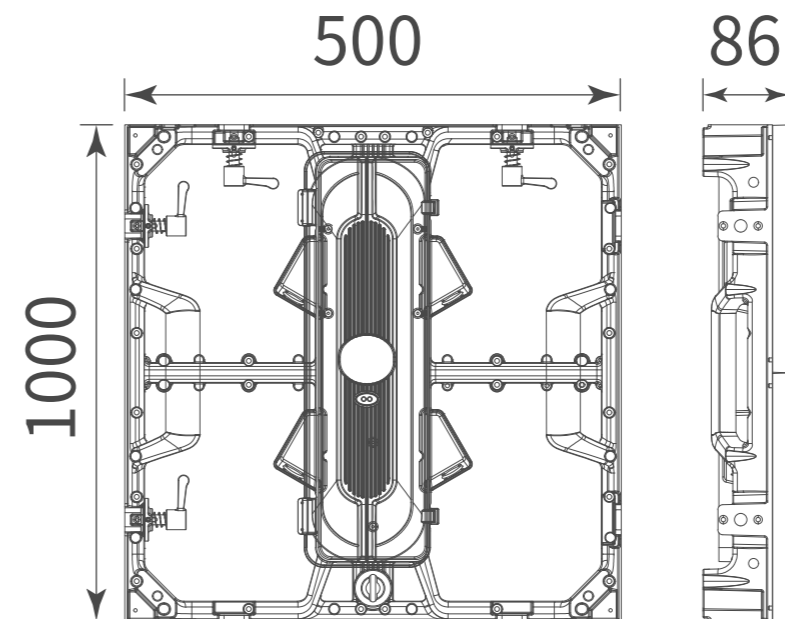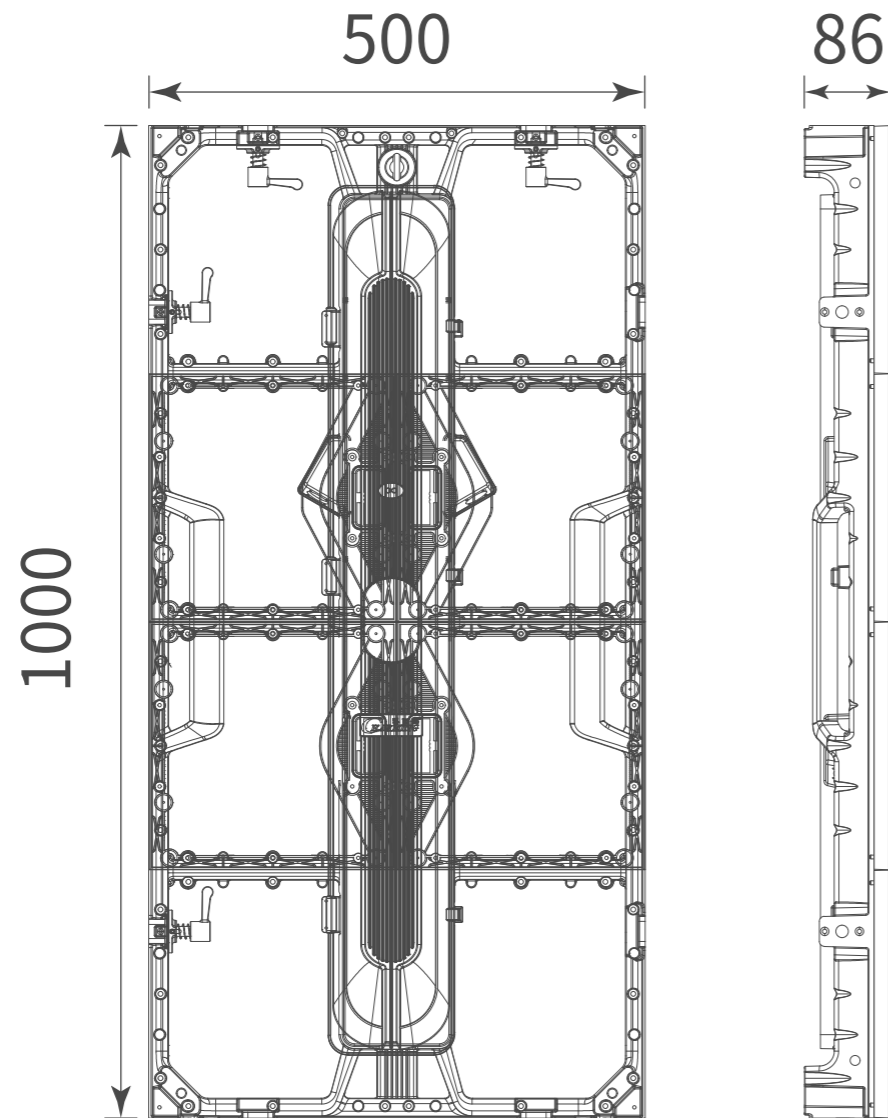

Unidade: mm

I L U M I N E S E U M U N D O

Descrição	RK391-A / BH	RK391X-A / BH
Dimensão (MM)	500×500×86MM	500×1000×86MM
Max.Power(W)	100W	200W
Peso do Gabinete (KG)	8KG	14.5KG
Taxa de atualização (Hz)	3840Hz	3840Hz
Passo de Pixel (MM)	3.91MM	
Padrão LED	SMD2020	
Modo de digitalização	1/16Scan	
Densidade de pixel (ponto/m ²)	65536Dot/m ²	
Brilho (CD/m ²)	≥600CD/m ²	
Ângulo de visão	120°	
Nível de proteção	IP42	
Material do Gabinete	Liga de alumínio	
Método de manutenção	Manutenção dianteira/traseira	
Nível de cinza	14-16 Bit	
Temperatura de trabalho	-20~40°C	
Umidade de Trabalho	10%-90%RH	
Vida útil	≥50000 Horas	
Tensão de trabalho	AC 110V/220V,50/60HZ	

DIAGRAMA DO PROCESSO DE PRODUÇÃO


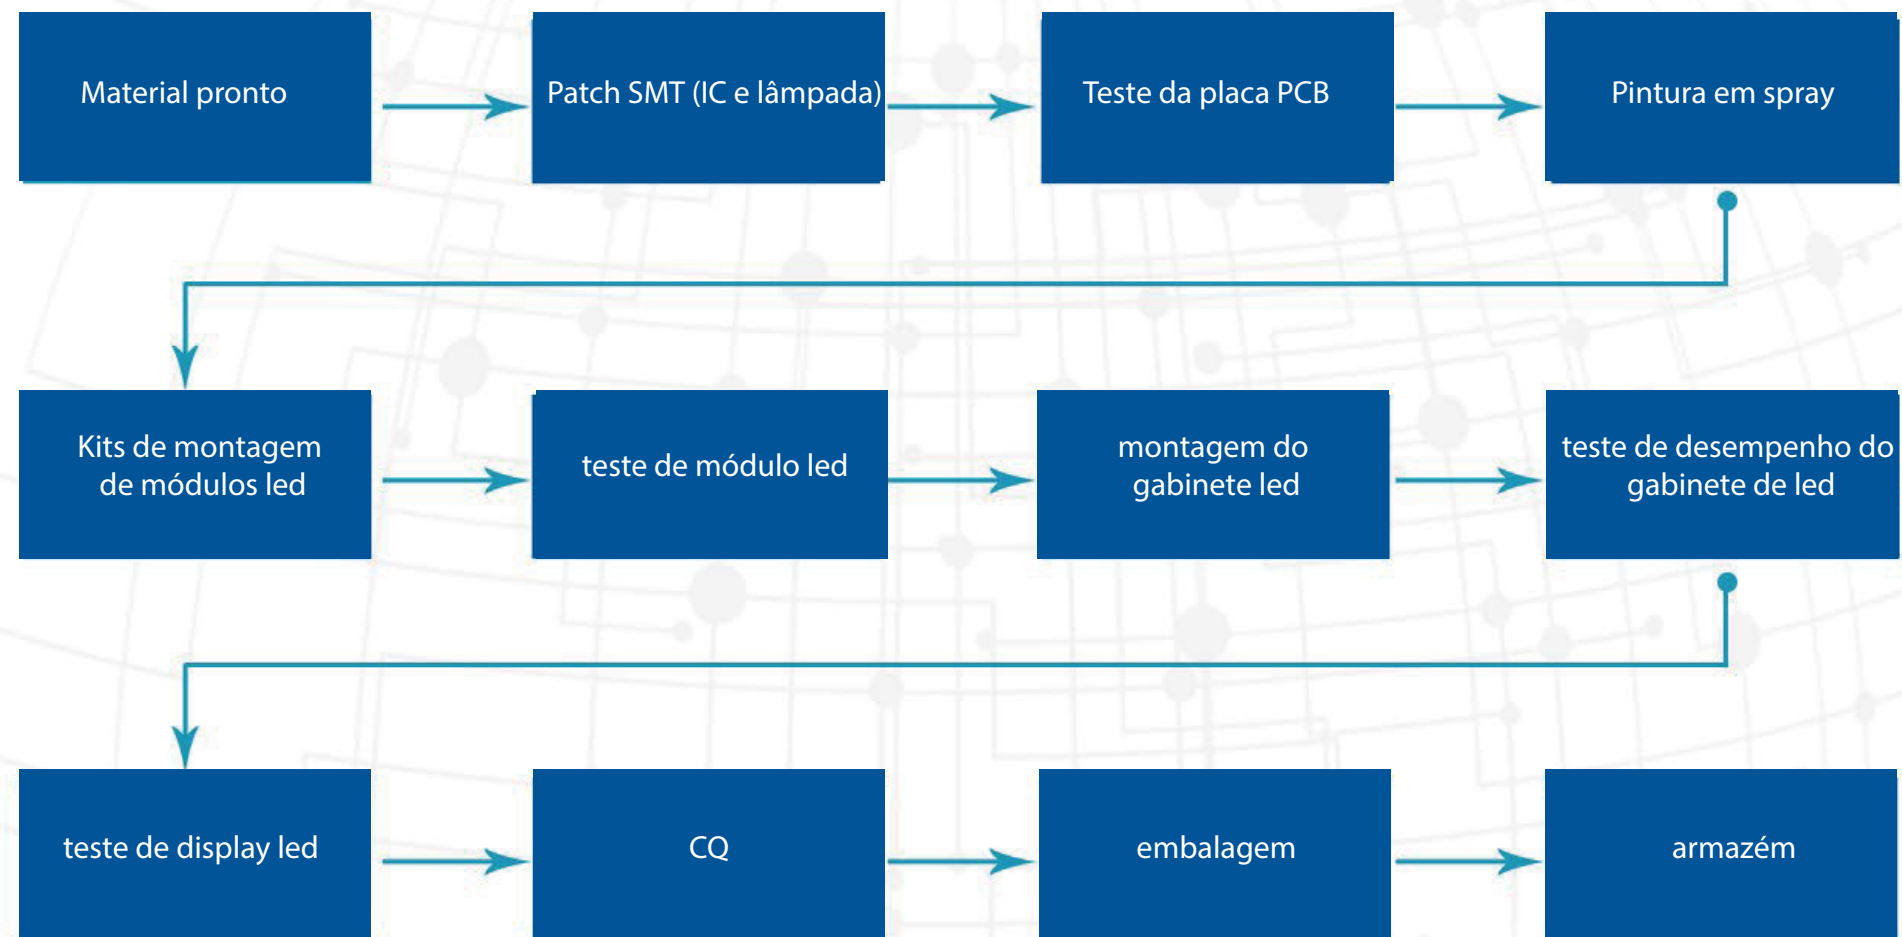


DIAGRAMA DE CONEXÃO DA TELA DE LED



EXPOSIÇÃO

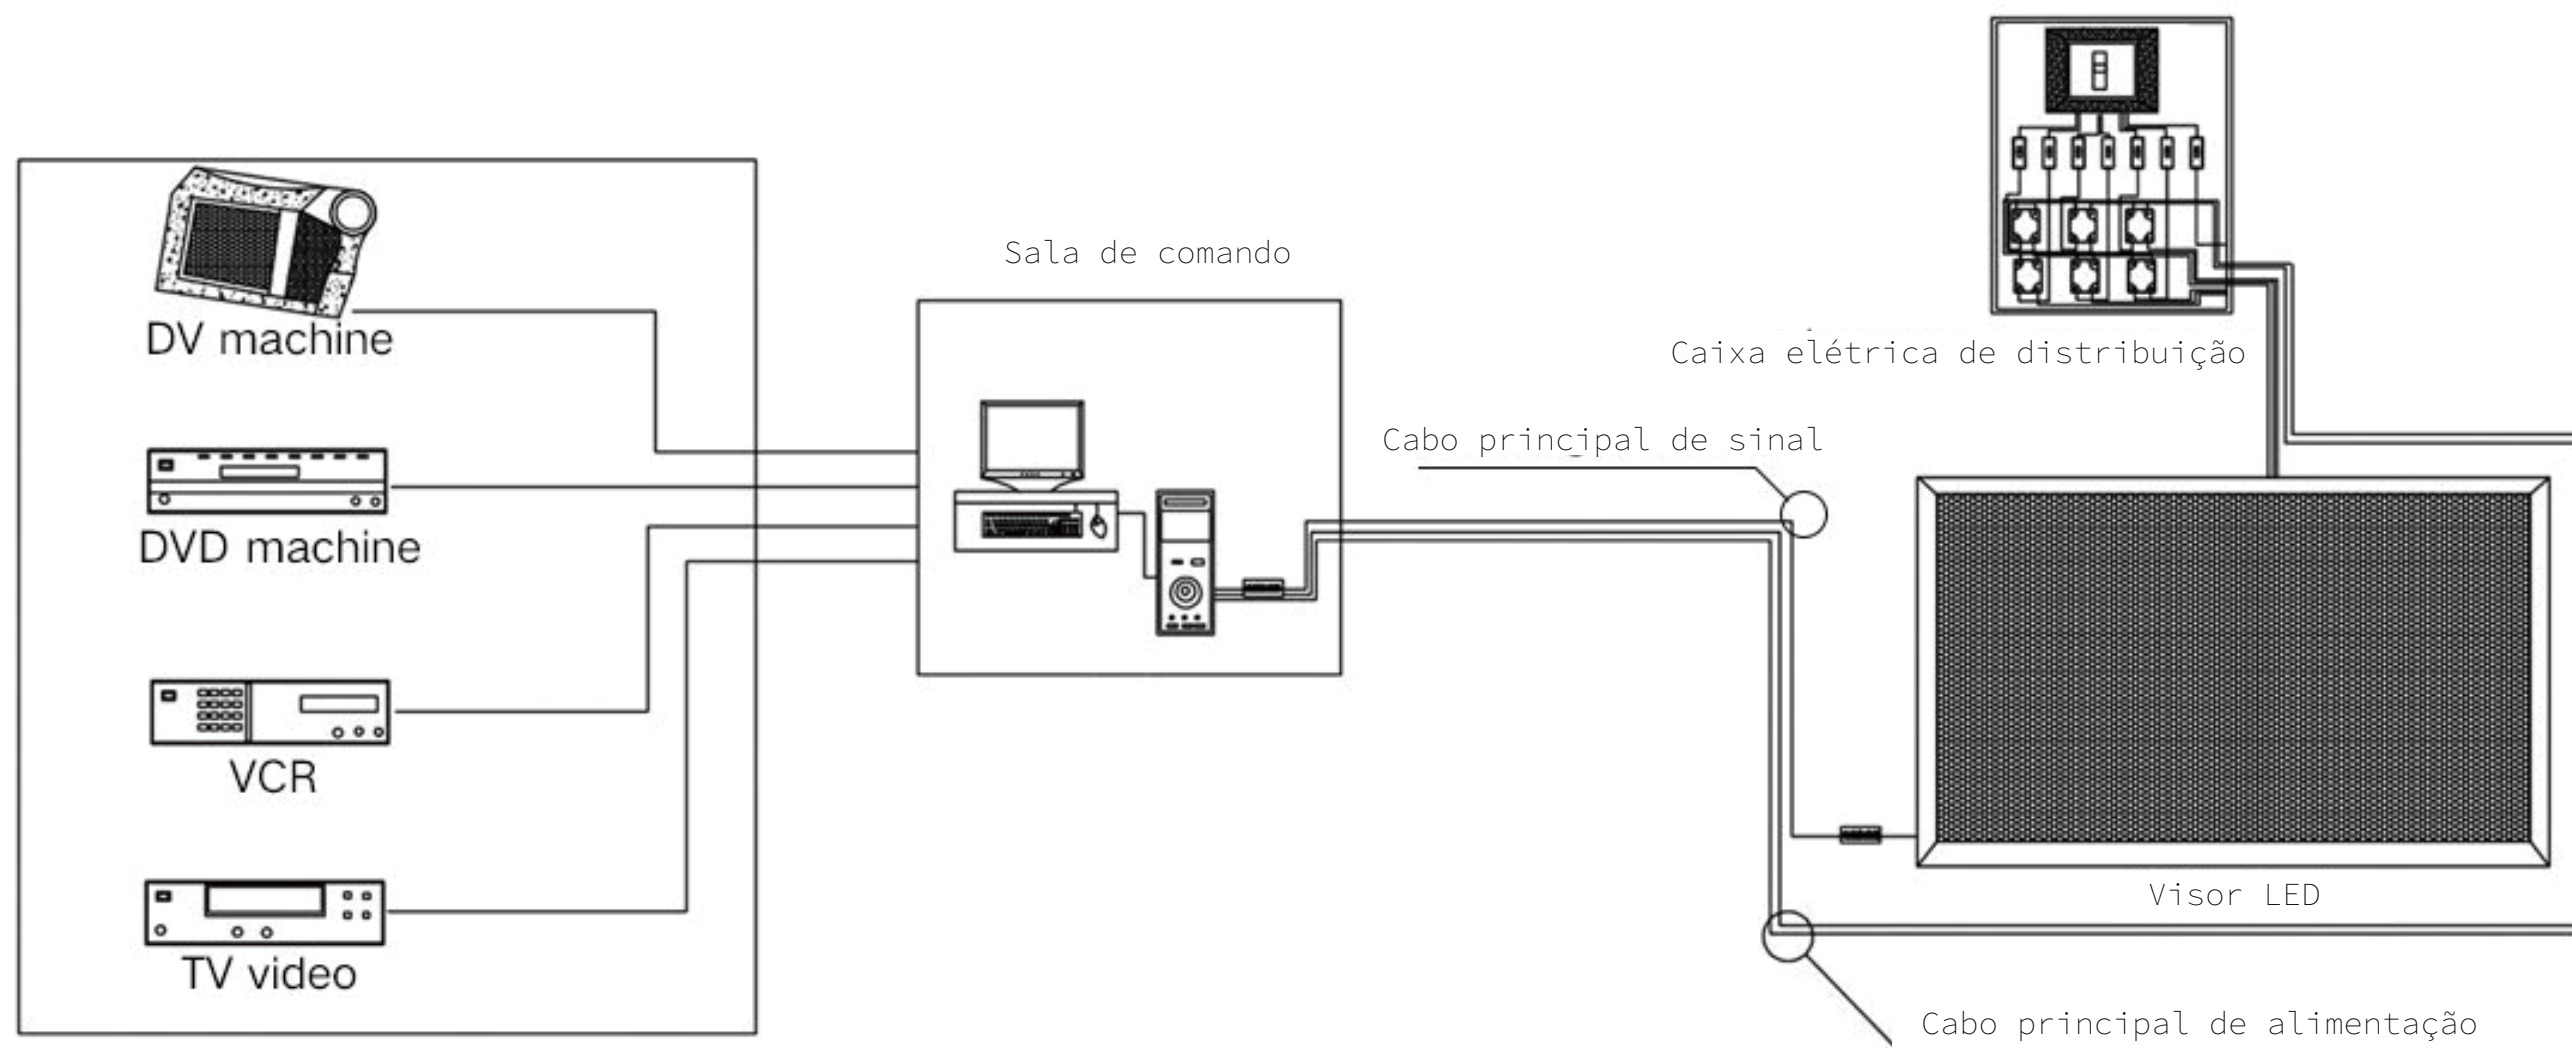

TRÊS PACOTES DIFERENTES



Caixa Padrão



Caixa de madeira padrão



Caixa de voo padrão

I L U M I N E S E U M U N D O

SKYPIX[®]

———— www.skypixlight.com.br ————