SKYPIX

SKYPIX®


PAINEL P1.53 INDOOR APRESENTAÇÃO



WWW.SKYPIX.COM.BR

SKYPIX

TRANSFORME QUALQUER AMBIENTE EM UM VERDADEIRO ESPETÁCULO COM OS PAINÉIS DE LED SKYPIX.

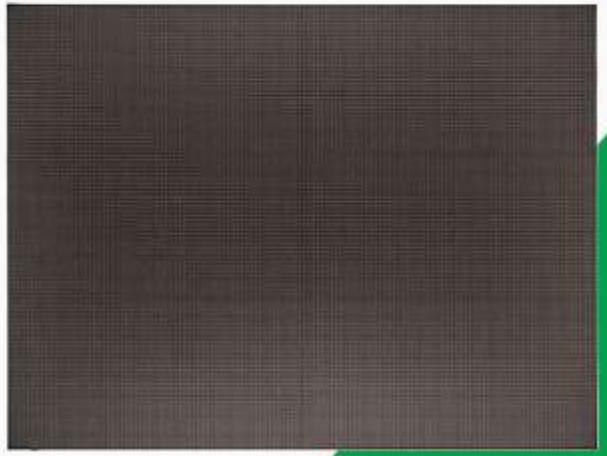

ALTA RESOLUÇÃO, BRILHO IMPRESSIONANTE E PERFORMANCE CONFIÁVEL PARA EVENTOS, PALCOS, IGREJAS E LOJAS. TECNOLOGIA DE PONTA PARA QUEM EXIGE IMPACTO VISUAL E QUALIDADE PROFISSIONAL. COM A SKYPIX, SUA IMAGEM FALA MAIS ALTO!



SKYPIX

Descrição	SK-P1.53
Aplicação	Indoor
Pitch	1,53 mm
Densidade de pixels	425.104 pixel/m²
Brilho	1000 nits
Temperatura de cor	RGB
Ângulo de visão	140° (-70° ~ +70°)
Tamanho do módulo (L*A)	320 x 160 mm
Resolução do módulo (L*A)	172 x 86 pixels
Tamanho do gabinete (L*A)	640 x 480 mm
Profundidade do gabinete	69 mm
Área do gabinete	0,3072 m²
Resolução do gabinete (L*A)	640 x 480 (129.729 pixels)
Material do gabinete	Alumínio fundido (Die-cast)
Peso do gabinete	7,35 kg/gabinete
Modo do gabinete	Instalação fixa
Acesso de manutenção	Serviço frontal completo
Proteção de ingresso (frente/traseira)	IP23/IP43
Faixa de temperatura de operação	-30° a +60° C
Umidade de operação	10% ~ 90% UR

Descrição	SK-P1.53
Tipo/configuração do pixel	SMD 3 em 1
Distância mínima recomendada de visão	1,5 m
Distância ideal recomendada de visão	1,8 ~ 200 m
Cores	281 trilhões
Escala de cinza (linear)	65536 níveis por cor
Controle de brilho	100 níveis
Taxa de contraste	5000:1
Profundidade de processamento	16 bits
Taxa de quadros de vídeo	60 Hz
Taxa de atualização da tela	7680 Hz
Tensão de entrada (nominal)	220V
Frequência da energia de entrada	50 a 60 Hz
Potência de entrada	600 W/m²
Vida útil (50% brilho)	≥ 100.000 h
Comprimento de onda vermelho (dom.)	620 ~ 625 nm
Comprimento de onda verde (dom.)	525 ~ 530 nm
Comprimento de onda azul (dom.)	470 ~ 475 nm
Formato de dados multimídia	DVI, MPG, AVI, WMV, RM etc.
Controlador	NOVA